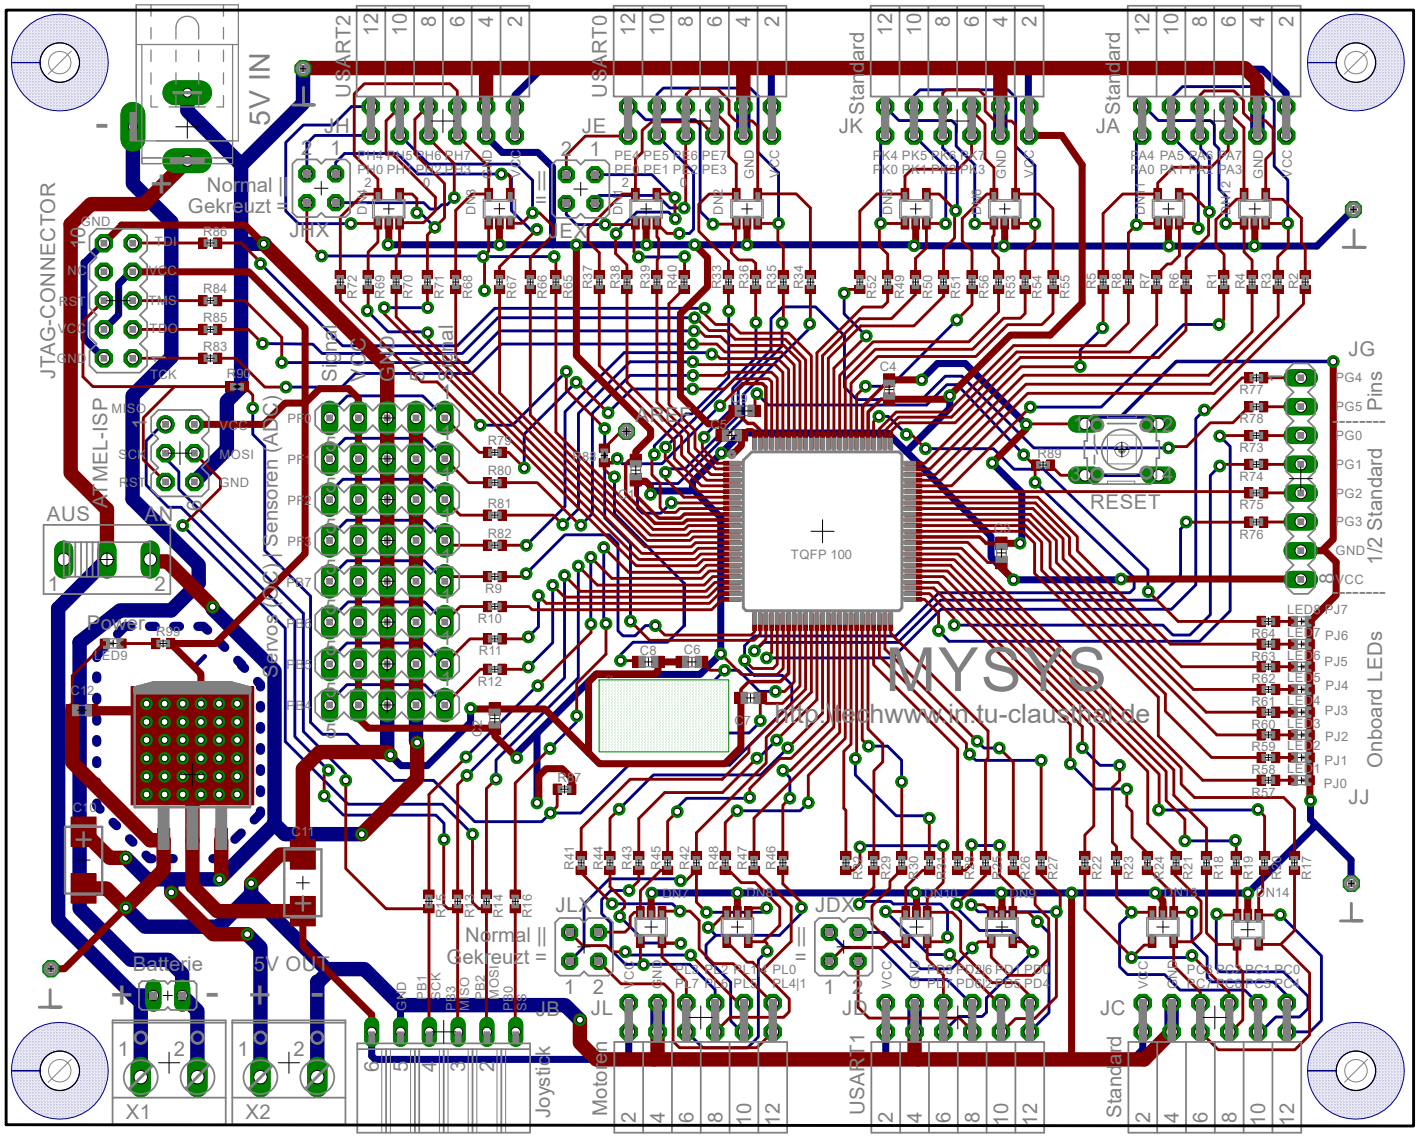
5V IN
JTAG-CONNECTOR
ATMEL-ISP
AUS
AN
Power
LED9
Batterie
5V OUT
X1
X2
Normal |
Gekreuzt =
JMX
USART2
USART0
JK Standard
JA Standard
JH
JE
EXT
JG
Pins
1/2 Standard
Onboard LEDs
JJ
RESET
TQFP 100
MYSYS
http://fachwww.in.tu-clausthal.de
Sensoren (ADC)
Servos
Digital I/O
JLX
JDX
JL
JD
JB
JC
Joystick
Motoren
USART1
Standard